

纵横科技产品服务手册

TPC150TC-CAN(h)说明书

(内附产品保修卡、合格证、装箱单)



HMIBuilder




www.hmitech.com



www.hmibuilder.com

TPC150TC-CAN(h)

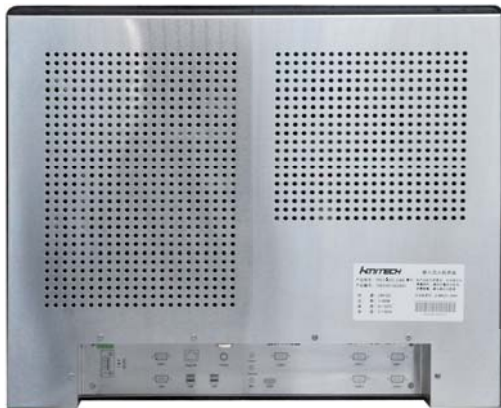

TPC150TC-CAN(h)，是一套以嵌入式低功耗CPU为核心的高性能嵌入式人机界面。该产品设计采用了15英寸高亮度TFT液晶显示屏，电阻式触摸屏，支持客户自选Windows通用操作系统和XPE嵌入式系统，免费捆绑通用版300点分布式组态软件。

产品特性

液 晶 屏：15" TFT液晶屏，分辨率(1024×768)
CPU主板：嵌入式低功耗CPU主板，1.6G Hz双核
内 存：DDR 4GB
存储设备：64GB固态硬盘/500GB笔记本硬盘
触 摸 屏：五线电阻式
接 口：4×RS-232, 4×USB2.0, 1×VGA,
2×CAN, 1×GigaLAN, 1×HDMI, Audio(MIC-in×1,
Line-in×1, Line-out×1)

LCD规格

显示类型：15" TFT液晶屏
分 辨 率：1024×768
亮 度：350cd/m²
工作温度：0~50℃
LCD寿命：50,000小时
背光寿命：30,000小时

触摸屏规格

类 型：五线电阻式
敲击寿命：250克力度，>10⁶次
笔划寿命：250克力度，>10⁵次
控 制 器：触摸延迟时间<10ms 半正弦波

产品规格

结 构：铝质前面板全钢箱体结构
外型颜色：黑色
安 装：嵌入式
电 源：12~24V DC
总体尺寸：420×310×73mm
前 面 板：320×310×10mm
面板视口：307×230mm
机壳外型：380×280×63mm
机柜开孔：384×284mm
净 重：6.6Kg

应用环境


工作温度：0℃~50℃
工作湿度：5%-90%@50℃
储存温度：-20℃~70℃
储存湿度：10%-90%@40℃
振 动：10~55Hz 位移幅值0.075mm
55~150Hz 峰值加速度9.8m/s²
冲 击：峰值加速度150m/s²
冲击脉冲宽度：10ms，半正弦波

相关软件

操作系统：WindowsXPE、WinCE中文版、WinCE英文版、
WindowsXP、Windows7
应用软件：免费捆绑HMIBuilder通用版分布式工业组态
软件（300点），或免费捆绑HMIBuilder嵌入
版分布式工业组态软件（无限点）（包含CAN
驱动和CAN总线通讯工程）


产品特点

人机界面

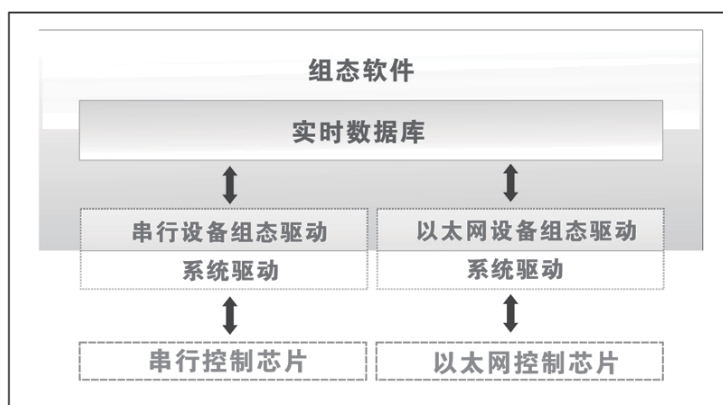


1	稳定可靠的硬件设备	采用成熟、可靠、知名的嵌入式硬件设备
2	高档的软件系统平台	采用标准操作系统，通过组态软件完成各种复杂操作界面
3	强大的数据处理功能	可以保存、查询、打印各种数据、制作报表和趋势曲线
4	众多的硬件交互功能	可以读写各种 PLC 智能仪表、智能模块、变频器等千种设备
5	灵活的二次开发能力	能根据用户的需求，快速开发定制满足特定设备的功能
6	精确的回路控制功能	可以实现循环、跳转、判断、中断等复杂的流程控制
7	强大网络通讯的功能	支持串口通讯、以太网通讯等通讯方式
8	可靠的安全管理机制	保证系统数据的可靠性
9	采用模块化设计思路	便于系统维修和设备部件更换

外观尺寸

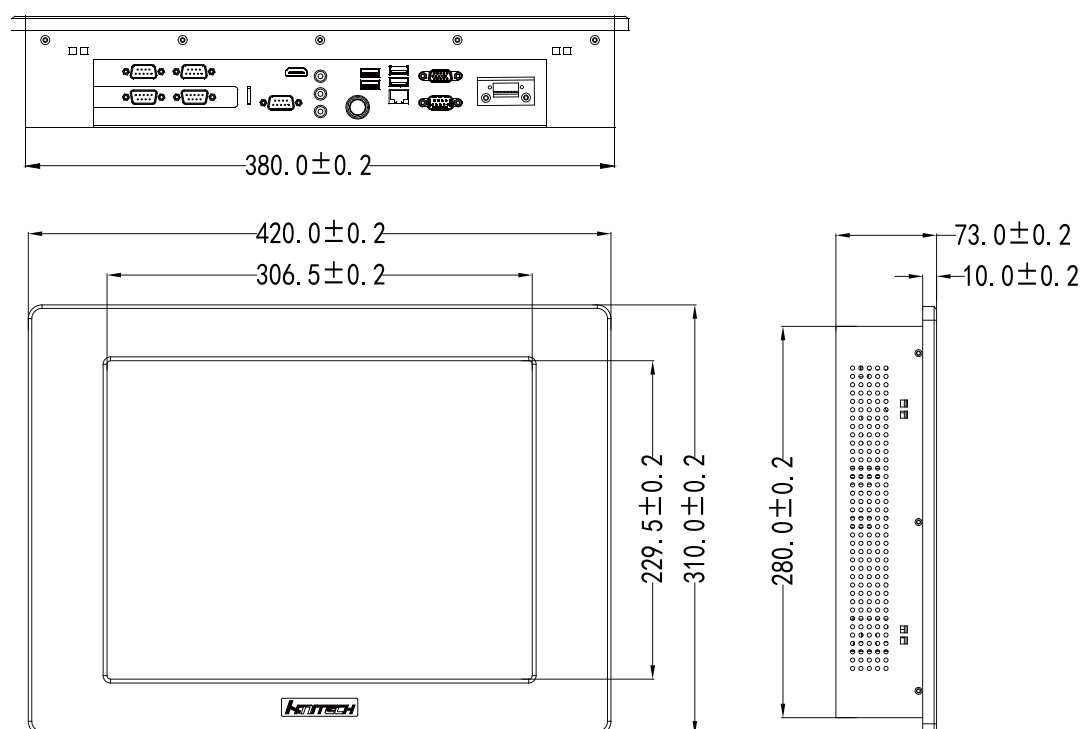

TPC150TC-CAN(h)

后面板接口

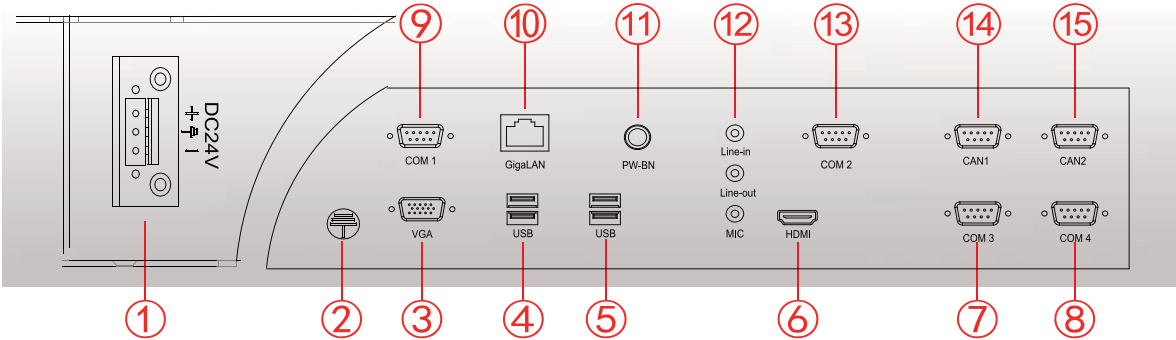


1. DC24V 2. 大地 3. VGA 4. 2× USB 5. 2× USB 6. HDMI 7. COM3 8. COM4 9. COM1
10. GigaLAN 11. PW-BN 12. Line-in、Line-out、line-MIC 13. COM2 14. CAN1 15. CAN2

串口说明

COM1、COM2、COM3、COM4、RS-232端口

COM1	2	RXD
	3	TXD
	5	GND
COM2	2	RXD
	3	TXD
	5	GND
COM3	2	RXD
	3	TXD
	5	GND
COM4	2	RXD
	3	TXD
	5	GND
CAN1	2	CAN-L
	3	GND
	7	CAN-H
CAN2	2	CAN-L
	3	GND
	7	CAN-H

电源说明

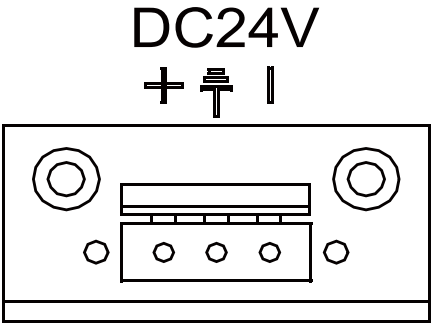

重要提示

工业应用，设备请接大地。



外接设备

1	PLC	西门子、欧姆龙、三菱、松下、LG等可以通过串口连接的常用 PLC设备
2	变频器	西门子、欧姆龙、三菱、台达等可以通过串口连接的常用变频器设备
3	智能模块	研华 Adam4000 5000系列等可以通过串口连接的常用智能模块设备
4	智能仪表	欧姆龙、山武、宇光等常用仪表
5	客户定制	可以根据客户的需要，定制所有通过串口和以太网连接的设备

安全使用说明

1. 使用产品前请仔细阅读本说明。
2. 在清洁本产品时，请确保已经断电。
3. 使用时请放置在安全的位置，以防止在使用中跌落。
4. 在连接电源之前，请确保使用了正确的电源，确保电源线没有损伤，没有短路的情况。
5. 不要将液体洒在TPC上，以避免内部电路烧毁。
6. 不要随意拆卸本产品，如出现任何故障，请与我公司技术人员联系。

个性化网络在线服务

<http://www.hmitech.com>

<http://www.hmibuilder.com>

在线网络服务能够为您提供丰富的交互式沟通。您可以在公司主页中，实时获取产品的信息、技术支持以及资料下载。

围绕HMI产品组合最佳的客制化服务

我们了解客户所面对的市场关键是设计、开发成本和上市时间。基于这些，纵横科技结合高可靠性的软件及硬件系统平台，提供最佳的技术、价格与效能的产品组合和系统级服务支持，实现HMI软硬一体DTOS客制化服务，加速客户产品设计开发和工程项目的实施。

保修说明

感谢您选用HMITECH产品，我公司将按照此保修卡所列之规定，凭此卡及发票（复印件）为您提供以下服务：

1. 本机三年质保。第一年免费保修；第二年、第三年只收取成本费，三年后加收服务费；
2. 保修期均从开发票之日算起；
3. 请您妥善保管本保修卡及购机发票（或复印件），服务时需一并出示方可享受免费服务
4. 在保修期内，因下列情况发生故障，公司将酌情收取一定费用：
 - （1）未经公司许可修理而发生的故障
 - （2）因人为因素导致的损坏
 - （3）因跌落或运输保管不当而造成 的外观破损及产品故障

保修单



用户资料

用户资料	
用户地址	
联系电话	
邮政编码	
购买日期	
产品编号	
产品型号	
购买地点	
备 注	



维修记录

日 期		编 号	
维修内容			
日 期		编 号	
维修内容			
日 期		编 号	
维修内容			

产品合格证书

检验项目	检验人员（盖章）
外观测试	
性能测试	
温度测试	

检验日期： 年 月 日

装箱单

在打开包装后，请先阅读本装箱单，如发现您的产品与清单中的内容不符，请与我们联系。

TPC150TC-CAN (h)	1 PCS
服务手册 内附产品保修单、合格证、装箱单	1 PCS
软件光盘	1 PCS
固定挂钩	4 PCS
大地线	1 PCS
电源适配器	1 PCS
触摸笔	1 PCS

www.hmitech.com

www.hmibuilder.com



HMIBuilder

打造高品质HMI领导品牌

北京纵横

地址: 北京市昌平区昌平路97号新元科技园B座4层401-402室
邮编: 102206
电话: 010-51659278
传真: 010-51659278-101
邮箱: support@hmitech.com

济南纵横

地址: 济南市高新区丁豪广场6号楼2单元404室
邮编: 250101
电话: 0531-81186266
传真: 0531-81186266-101
邮箱: support.jn@hmitech.com

上海纵横

地址: 上海市松江区沪松公路1399弄145号1108室
邮编: 201615
直拨: 021-51001786
传真: 021-51001786-802
邮箱: support.sh@hmitech.com

郑州纵横

地址: 郑州市中原区桐柏南路98号帝湖花园双鱼座8号楼1308室
邮编: 450000
电话: 0371-60923565
传真: 0371-60923565
邮箱: zhizong.wang@hmitech.com

西安纵横

地址: 西安市高新路6号高新银座B1508室
邮编: 710075
电话: 029-62298020
传真: 029-62298020-605
邮箱: support.xa@hmitech.com

天津纵横

地址: 天津市南开区南泥湾路熙汇商务中心B座616室
邮编: 300199
电话: 022-60501620
传真: 022-87899842
邮箱: support.tj@hmitech.com

武汉纵横

地址: 武汉市武昌区武珞路442号中南国际城A1-1303
邮编: 430000
电话: 027-87130225
传真: 027-87130225
邮箱: support.wh@hmitech.com

ISO 9001

Quality System Certified
国际质量管理体系认证